


Soliris Uno



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ:
Soliris Sensor: αισθητήρα ήλιου - αέρα

Διακόπτης για διαχείριση μίας τέντας και δυνατότητα να δεχτεί αισθητήρα ήλιου/αέρα και βροχής

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Μεμονωμένη εντολή



Έλεγχος του αισθητήρα αέρα

Η λειτουργία αέρα (κόκκινο LED) είναι λειτουργία ασφαλείας και είναι πάντα ενεργοποιημένη



Έλεγχος της λειτουργίας ήλιου

Εύκολη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας ήλιου

Ήλιος ON
Ήλιος OFF



Εντολές:

Πάνω / Στοπ / Κάτω


ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Εύκολη εγκατάσταση

- Διαστάσεις όπως των κοινών διακοπών της αγοράς
- Απλή καλωδίωση

Εύκολη ρύθμιση

- Εύκολη ρύθμιση του αέρα και του ήλιου χάρη στα ενσωματωμένα ποτενσιόμετρα
- Δοκιμαστική λειτουργία: Μειωμένοι χρόνοι αντίδρασης για τον έλεγχο της εγκατάστασης

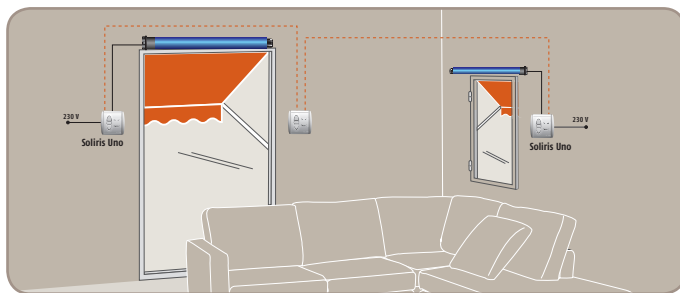

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Εύκολος στη χρήση και στην προσαρμογή

- Ομαδική εντολή σε όλες τις τέντες του σπιτιού σας
- Προγραμματισμός 2 ενδιάμεσων θέσεων

Διαχείριση του ηλίου και του αέρα

- Ο έλεγχος της έντασης του ανέμου και της φωτεινότητας μπορεί να γίνει από τον ίδιο αισθητήρα ή από δύο ξεχωριστούς


Διακριτικός

- Χωνευτός διακόπτης
- Σχεδιασμένος για εσωτερική χρήση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Soliris Uno	
Παροχή	230 V-50/60 Hz 250 V AC 3 A cos 0,8
Δείκτης προστασίας	IP 40
Θερμοκρασία λειτουργίας	+5°C έως +40°C
Ηλεκτρική μόνωση	Class II
Συμβατότητα	Με ενσύρματα μοτέρ - αισθητήρα βροχής
Διαστάσεις	80 x 80 x 27 mm

Καλωδίωση για Soliris Uno

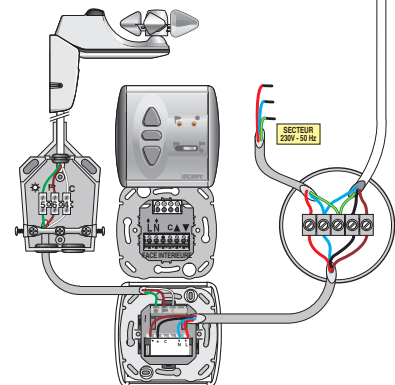

Soliris Uno

Κωδικός

1818148