


Технические данные на электродвигатели постоянного тока серии TILT



Технические характеристики	TILT 50 RTS
L1, мм	91.4
Момент крутящий, Нм	1
Момент крутящий пусковой, Нм	1.2
Скорость вращения без нагрузки, об/мин	12
Скорость вращения с нагрузкой, об/мин	8
Напряжение питания, В	12 В
Номинальный ток, мА	400
Номинальная мощность, Вт	4.8
Уровень шума, Дб	44
Вес, кг	0.450
Максимальное время работы, мин	5
Точность, град	±7.5
Рабочий температурный диапазон, °С	0..+60
Температурный диапазон для хранения	-30..+80
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Радиочастота, МГц	433,42
Радиопротокол	RTS U80
Длина антенны, см	17
Радиус действия на открытом пространстве, м	200
Радиус действия через 2 стены, м	20
Тип конечных выключателей	Электронные
Объем памяти	12 передатчиков
Минимальный размер карниза, мм	38x57
Совместимость	Telis RTS, Modulis RTS, Decora RTS, Impresario RTS, Composio RTS, Centralis RTS, Chronis RTS

Размеры указаны в мм. Фирма SOMFY сохраняет за собой право изменений, способствующих техническому прогрессу. © Somfy

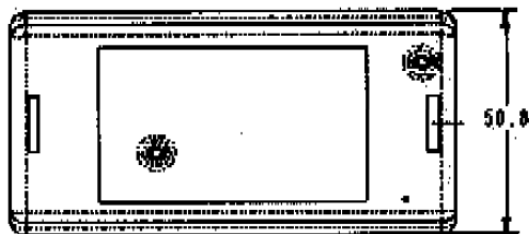

Note: 17 cm Antenna not Shown

