


Технические данные на боковые внутривальные электродвигатели постоянного тока серии LV 25

Технические характеристики	LV 25-B44	LV 25-B64
Номинальный крутящий момент (Нм)	0,4	0,6
Момент блокировки при 25°C (Нм)	0,9	1,0
Скорость вращения (об/мин)	40	35
Номинальный ток (мА)	270	370
Скорость вращения без нагрузки (об/мин)	50	
Максимальный ток при блокировке (А)	1.1	
Напряжение питания (В)	24	
Минимальное напряжение (В)	20	
Уровень шума, Дб	55	
Максимальное эксцентрическое отклонение вала (мм)	+/-0,7	
Максимальное время работы (мин)	7	
Температурный диапазон работы	от-10 до +60°	
Класс защиты	IP20	
Класс безопасности	III	
Применяемый стандарт	CE	
Кабель (мм ²)	2 x0,25	
Вес (г)	145	
Тип концевых выключателей	Остановка по усилию (вверху – конструкция, внизу – (A)MS 25)	



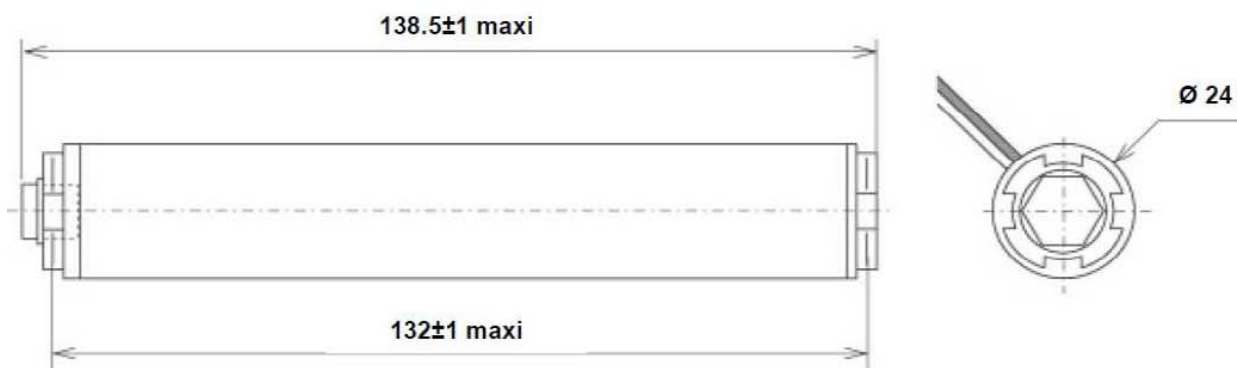

For Gearbox A

